
HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER | REIHENPUMPE

WSC-RP 1600 TS

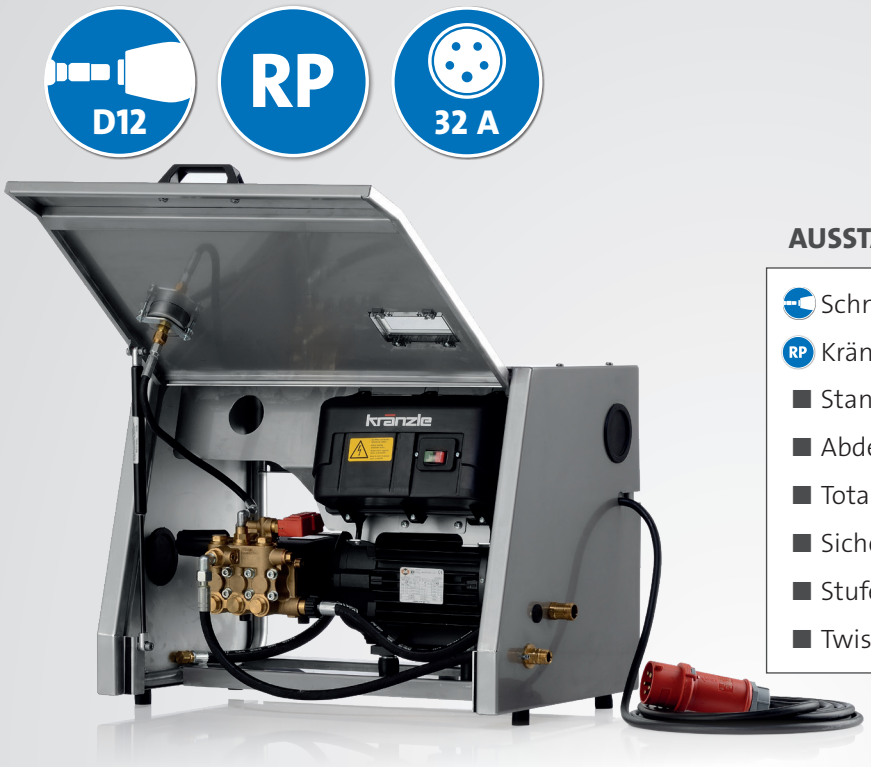

AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Reihenpumpe
- Stand- und Wandaggregat
- Abdeckung aus Edelstahl
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Stufenlose Druckregulierung
- Twist-Stop-Verdrehschutz

Art.Nr.	**622170**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar | MPa	30-150 | 3-15
Wasserleistung	l/min | l/h	26.7 | 1600
Zulässiger Überdruck	bar | MPa	170 | 17
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V | ~ | Hz | A	400 | 3 | 50 | 14.3

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m | Art.Nr.	10 (DN8) | 41081
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell | Art.Nr.	Starlet 3 | 12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse | Art.Nr.	11 | 12420-D2511