
HOCHDRUCKREINIGER | HEISSWASSER | ELEKTRISCH BEHEIZT

e-therm 603 M 36



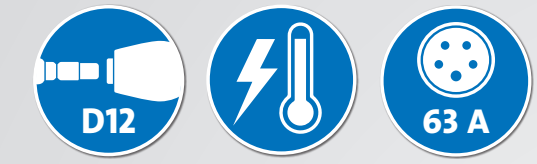

AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 12 l
- Twist-Stop-Verdrehschutz
- Eco-Modus
- CEE 63 A Stecker
- Elektrisch beheizter Durchlauferhitzer
- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Überhitzungsschutz
- Betriebsstundenzähler

Art.Nr. **642250**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar | MPa	30-150 | 3-15
Wasserleistung	l/min | l/h	10 | 600
Zulässiger Überdruck	bar | MPa	170 | 17
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V | ~ | Hz | A	400 | 3 | 50 | 55
Erwärmung Eingangswasser	°C	75
Heizleistung	kW	36

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m | Art.Nr.	10 (DN8) | 41081
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell | Art.Nr.	Starlet 3 | 12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse | Art.Nr.	035 | 12420-D25035
Wassereingangsfilter	Art.Nr.	13310